



d-flexx



DELTA B

Borne de sécurité



Énergie d'impact testée
selon PAS 13

1.500 Joule

Lors d'un impact de 90°, 3,6 km/h
(2,24 mph) et 3.150 kg (6945 lbs)
sur un sol en béton C20/25, avec
une force maximale sur le
boulon de 13 kN.

Description

La borne de sécurité DELTA par d-flexx est conçue principalement comme une aide visuelle pour marquer et protéger les bords vulnérables, les coins et les structures comme les portes, ainsi que les autres zones sensibles. Fabriquée en polyéthylène, elle sert de guide, aidant à prévenir les collisions légères plutôt qu'à résister aux impacts lourds. Sa couleur vive et visible attire l'attention dans les environnements très fréquentés, offrant une aide directionnelle claire aux conducteurs de chariots élévateurs et d'autres véhicules. Idéale pour un usage léger, la borne DELTA de d-flexx constitue une solution pratique pour améliorer la sécurité et minimiser les petits dommages dans les zones à forte circulation.

Information technique

Plage de température opérationnelle :	-40°C jusqu'à +50°C / -40°F jusqu'à +112°F
Température d'ignition :	350-360°C / 662 - 680°F
Point d'inflammation :	350-360°C / 662 - 680°F
Toxicité :	Non toxique
Résistance chimique :	Haute-ISO / TR 10358
Stabilité aux UV Modifications du matériau après 5 ans :	Échelle de gris: 5/5 Echelle des bleus: 8/8 Résistance à la traction : Pas de changement
Valeur statique (résistivité de la surface) :	10 ¹⁵ -10 ¹⁶ Ω
Garantie standard :	5 Années
Fixations:	Béton screw, Zinc coated, Taille Ø10x70 mm
Angle d'inclinaison max :	15°

**Scannez ou cliquez
pour consulter la documentation**




Guide d'entretien
Guide d'assemblage
Vidéos
Texte de l'appel d'offres
Garantie

d-flexx




Specifications

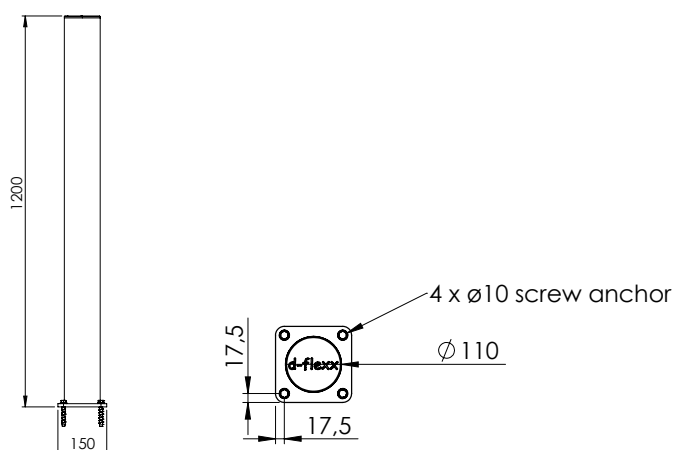

Dimensions mm vs in

	mm	in
Diamètre	110	4,33
Hauteur	1200	47,24
Plaque de base	150	5,91
Pos. trous de forage	17,5	0,69

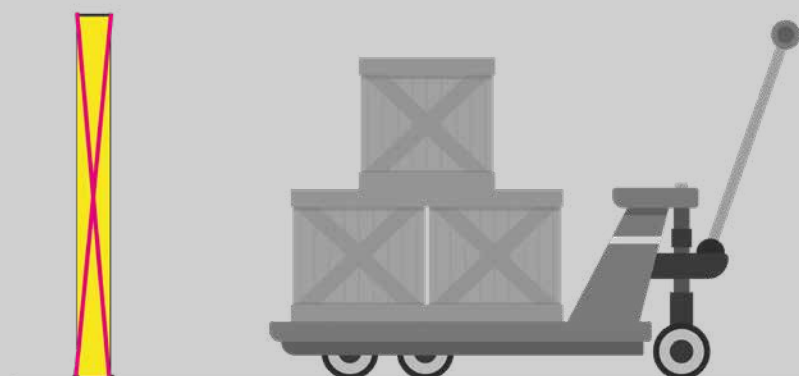

Angle d'inclinaison max. 15



Test d'impact DELTA B

Energie maximale testée sur la borne

1.500

Force sur le boulon 13 kN

