




d-flexx



FOXTROT

Protection des machines

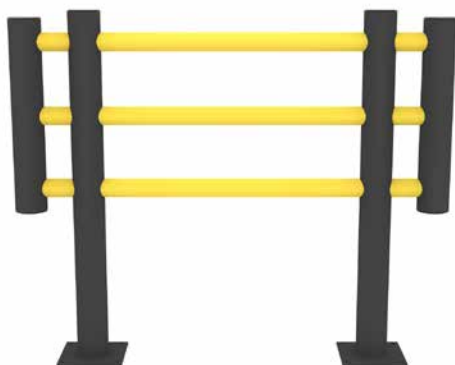

Énergie d'impact testée
selon **PAS 13**

17.000 Joule

Lors d'un impact de 22,5°, 3,6 km/h
(2,24 mph) et 3.150 kg (6945 lbs)
sur un sol en béton C20/25, avec
une force maximale sur le
boulon de 13 kN.

Description

La barrière FOXTROT est une solution de sécurité essentielle conçue pour prévenir les accidents en empêchant les opérateurs de machines de pénétrer dans les zones piétonnes. En outre, elle protège les machines critiques contre les dommages mineurs causés par les collisions à faible impact. Cette barrière offre une protection physique et visuelle, garantissant un environnement plus sûr et mieux contrôlé dans les installations industrielles.

Cette barrière est entièrement conforme à la norme PAS 13 et respecte les directives relatives aux pratiques de sécurité sur les lieux de travail, notamment en ce qui concerne la gestion de la séparation entre les piétons et la circulation des véhicules.

La barrière FOXTROT est essentielle au maintien de la sécurité des opérateurs de machines dans les environnements industriels très fréquentés. En empêchant l'accès accidentel aux voies de circulation des véhicules, elle minimise le risque de collisions et de blessures, garantissant ainsi un espace de travail plus sûr. En outre, la barrière protège les machines de valeur contre les dommages, ce qui permet d'éviter les réparations coûteuses et les arrêts de production.

Information technique

Plage de température opérationnelle :	-40°C jusqu'à +50°C / -40°F jusqu'à +112°F
Température d'ignition :	350-360°C / 662 - 680°F
Point d'inflammation :	350-360°C / 662 - 680°F
Toxicité :	Non toxique
Résistance chimique :	Haute-ISO / TR 10358
Stabilité aux UV Modifications du matériau après 5 ans :	Échelle de gris: 5/5 Echelle des bleus: 8/8 Résistance à la traction : Pas de changement
Valeur statique (résistivité de la surface) :	10 ¹⁵ -10 ¹⁶ Ω
Garantie standard :	5 Années
Fixations:	Béton screw, Zinc coated, Taille Ø10x70 mm
Zone de déflexion :	250mm / 9,84in



**Scannez ou cliquez
pour consulter la documentation**



Guide d'entretien
Guide d'assemblage
Vidéos
Texte de l'appel d'offres
Garantie




Specifications

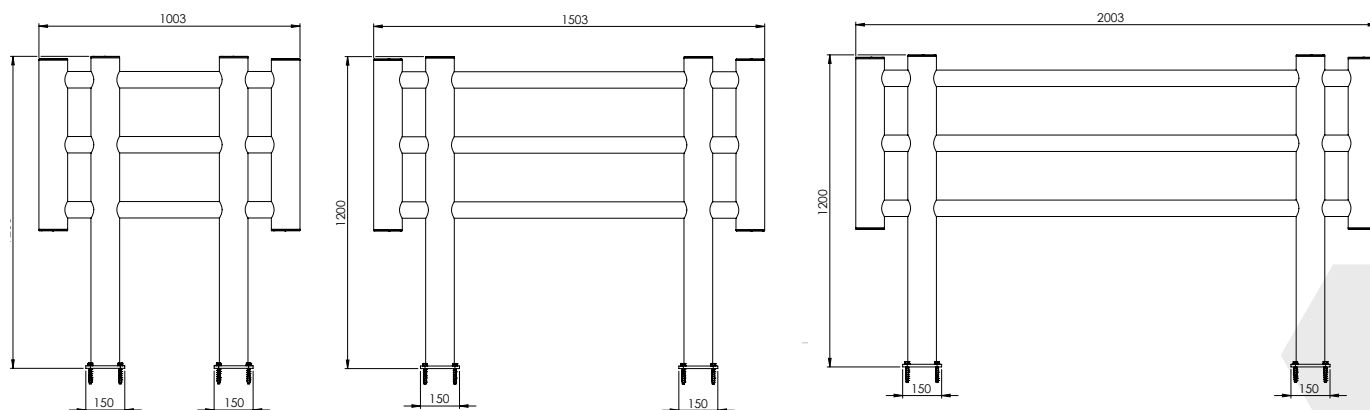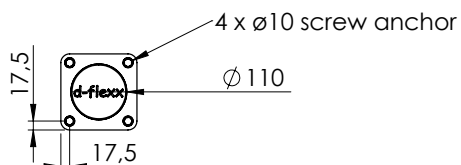


Dimensions mm vs in

	mm	in
Diamètre	110	4,33
Hauteur	1200	47,24
Largeur 1	1003	39,52
Largeur 2	1503	59,21
Largeur 3	2003	78,94
Plaque de base	150	5,91
Pos. trous de forage	17,5	0,69

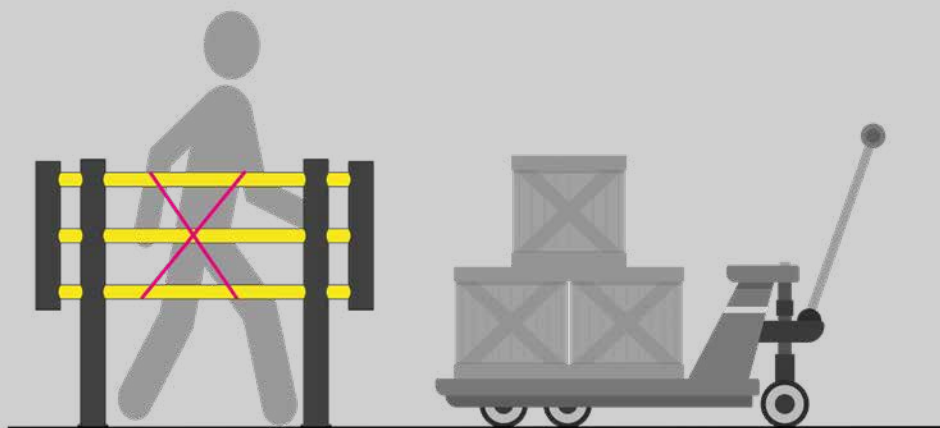

Force max. sur le boulon 13 kN



Test d'impact FOXTROT

Énergie max. du rail médian (Joules)	90°	67,5°	45°	22,5°
	2.500	2.900	5.000	17.000

Énergie maximale sur le poteau d'extrémité (Joules) - 90°

2.500