



# JULIET

## Porte battante

Compatible avec

**DELTA et ECHO**



### Description

La porte JULIET par d-flexx offre une barrière visuelle et physique solide, conçue pour être utilisée dans des environnements industriels où la sécurité, le contrôle d'accès et une démarcation claire sont cruciaux. Ce système de porte polyvalent aide à définir les zones restreintes, en veillant à ce que les allées piétonnes et les zones opérationnelles soient clairement séparées tout en permettant un accès contrôlé lorsque cela est nécessaire.

### Caractéristiques principales

**Protection visible et physique :** En complément des barrières DELTA et ECHO, qui délimitent les allées sécurisées, la porte JULIET canalise les flux de piétons et les guide vers les zones appropriées.

**Charnières hydrauliques :** La porte peut s'ouvrir jusqu'à 180° grâce à ses charnières hydrauliques de haute qualité, ce qui permet un accès facile et un fonctionnement en douceur dans divers environnements.

**Charnières maître et esclave à tension réglable :** La porte JULIET est équipée d'un système de charnières synchronisées, où la charnière principale initie le mouvement et la seconde suit, garantissant une ouverture fluide et équilibrée. La tension du ressort du mécanisme de fermeture peut être réglée individuellement, ce qui permet aux utilisateurs d'adapter la vitesse et la force de fermeture de la porte en fonction de leurs besoins opérationnels spécifiques. Cette flexibilité assure un fonctionnement optimal de la porte dans divers environnements, notamment dans les zones à fort passage où le contrôle d'accès est essentiel.

### Information technique

Plage de température opérationnelle :	-40°C jusqu'à +50°C / -40°F jusqu'à +112°F
Température d'ignition :	350-360°C / 662 - 680°F
Point d'inflammation :	350-360°C / 662 - 680°F
Toxicité :	Non toxique
Résistance chimique :	Haute-ISO / TR 10358
Stabilité aux UV	Échelle de gris: 5/5
Modifications du matériau après 5 ans :	Echelle des bleus: 8/8
	Résistance à la traction : Pas de changement
Valeur statique (résistivité de la surface) :	10 <sup>15</sup> -10 <sup>16</sup> Ω
Garantie standard :	5 Années
Zone de déflexion :	250mm / 9,84in




**Scannez ou cliquez  
pour consulter la documentation**



*Guide d'entretien  
Guide d'assemblage  
Vidéos  
Texte de l'appel d'offres  
Garantie*



### Specifications

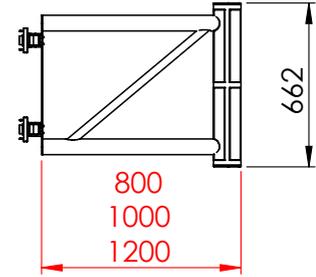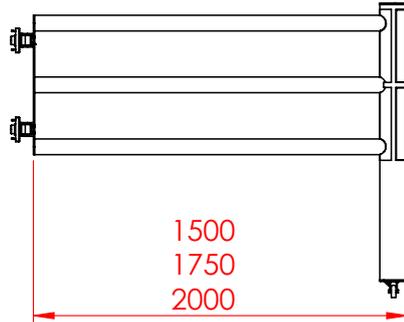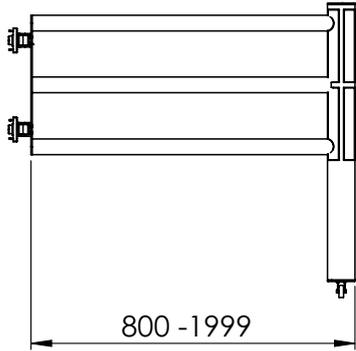

### Dimensions mm vs in

	mm	in
Hauteur	662	26,06
Largeur 1	800-1999	31,50-78,74
Largeur 2	1500	59,06
Largeur 3	1750	68,90
Largeur 4	2000	78,74
Largeur 5	800	31,50
Largeur 6	1000	39,37
Largeur 7	1200	47,24