



OSCAR

Porte coulissante

Compatible avec

DELTA et ECHO



Description

Le portail coulissant OSCAR est la solution idéale pour les configurations dans lesquelles une porte battante est inadaptée. Le portail s'intègre parfaitement à nos systèmes modulaires ECHO et DELTA, disponibles dans les configurations à 3 et 4 poutres avec une hauteur de 1200 mm. Il peut également être installé en tant qu'unité indépendante.

Conçu pour un contrôle d'accès efficace, OSCAR est parfait pour sécuriser les zones de stockage, les allées et tous les points d'entrée où les contraintes d'espace ou les volumes de trafic élevés rendent une porte battante inadéquate. Son mécanisme assure une ouverture et une fermeture facile et sans effort.

Information technique

Plage de température opérationnelle :	-40°C jusqu'à +50°C / -40°F jusqu'à +112°F
Température d'ignition :	350-360°C / 662 - 680°F
Point d'inflammation :	350-360°C / 662 - 680°F
Toxicité :	Non toxique
Résistance chimique :	Haute-ISO / TR 10358
Stabilité aux UV	Échelle de gris: 5/5
Modifications du matériau après 5 ans :	Echelle des bleus: 8/8
	Résistance à la traction : Pas de changement
Valeur statique (résistivité de la surface) :	10 ¹⁵ -10 ¹⁶ Ω
Garantie standard :	5 Années
Zone de déflexion :	250mm / 9,84in

**Scannez ou cliquez
pour consulter la documentation**




*Guide d'entretien
Guide d'assemblage
Vidéos
Texte de l'appel d'offres
Garantie*



d-flexx



Specifications

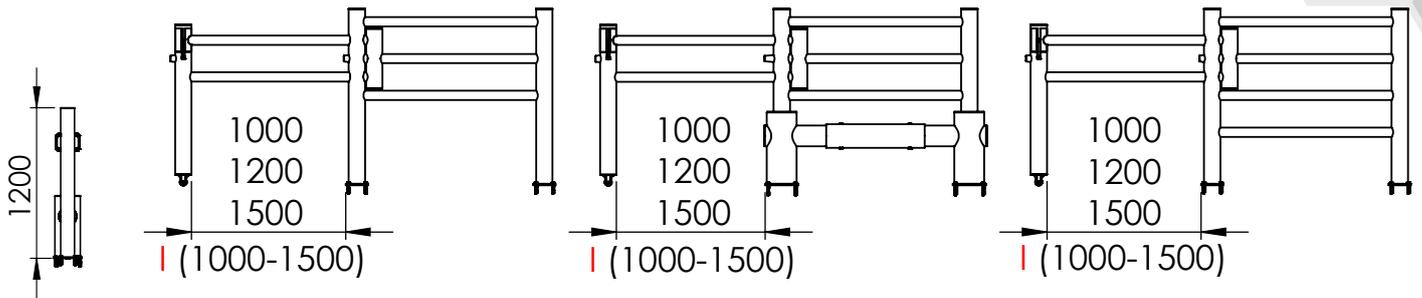

Dimensions mm vs in

	mm	in
Hauteur	1200	47,24
Largeur 1	1000	39,37
Largeur 2	1200	47,24
Largeur 3	1500	59,06
Largeur 4	1000-1500	39,37-59,06

Force max. sur le boulon 21 kN

